


SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE


Évitez les temps d'arrêt et protégez les personnes

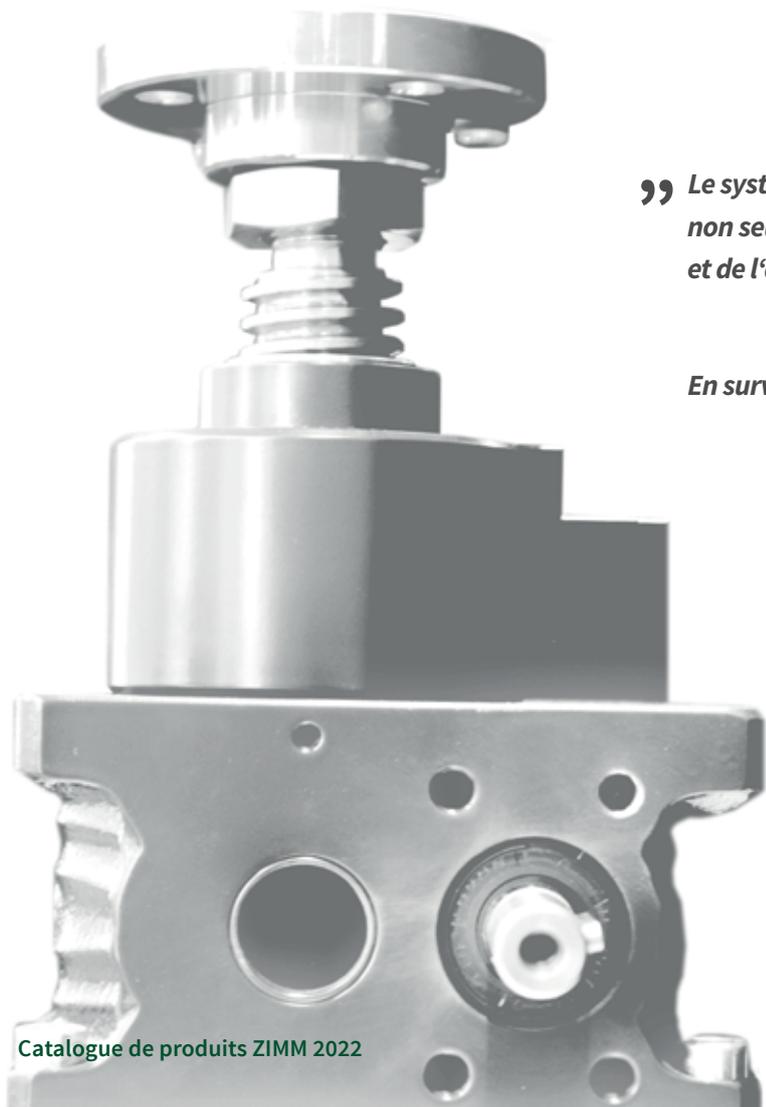

» Le système de surveillance ZIMM SIFA vous épargne non seulement des soucis, mais également du temps et de l'argent à long terme.

En surveillant l'usure, l'entretien devient prévisible.

Peter Gridling | Directeur commercial




Écrou de sécurité SIFA-S | Vis à avance axiale


CARATÉRISTIQUE IMPORTANTE

Caratéristique importante de l'écrou ZIMM SIFA


L'écrou de sécurité SIFA-S fonctionne de la même manière dans les deux sens d'application de la charge - compression et traction !
Ainsi de nombreux projets différents peuvent être réalisés à moindre coût.

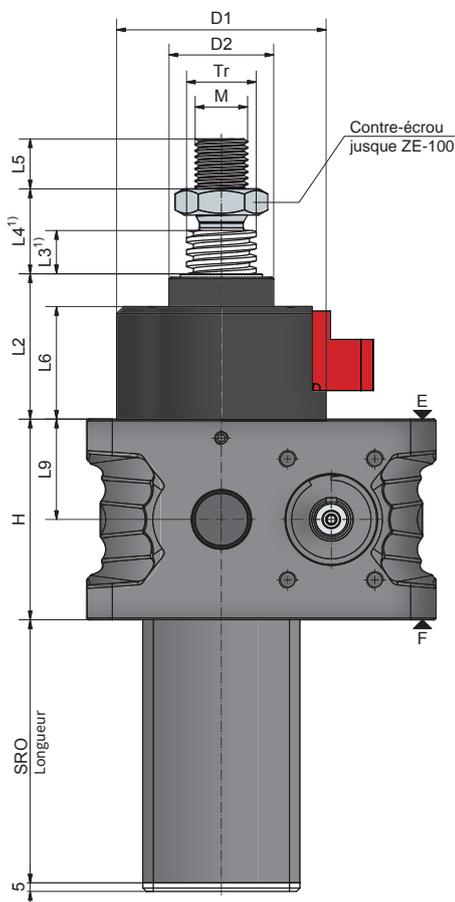

Contre-écrou
jusque ZE-100

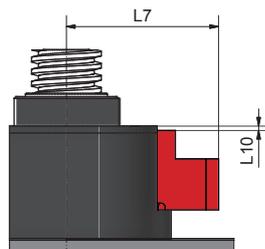

SIFA Surveillance Optique

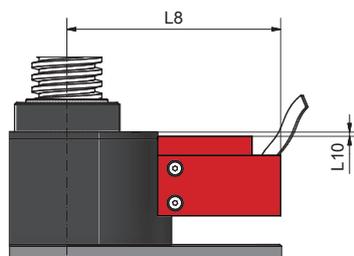

SIFA Surveillance Électrique




SIFA Surveillance Optique

SIFA Surveillance Électrique

Fonction :

La charge est reprise par la roue hélicoïdale via la vis. L'écrou de sécurité SIFA reprend la charge en cas de rupture du filetage de la roue hélicoïdale due à l'usure. La charge sera maintenue.

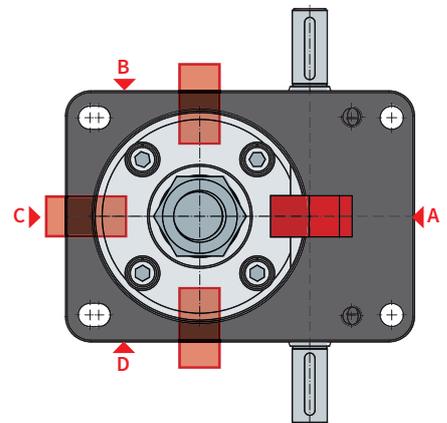

Vérin	Course/tour		Filetage Tr	H	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L8	L9	L10	M
	SN	SL														
ZE-10 ⁴⁾	1	0,25	20x4	74	81	39	74	10	22	20	58	72	108	37	1	M14
ZE-25 ⁴⁾	1	0,25	30x6	82	92	46	76	10	26	22	59	79	114	41	1	M20
ZE-35	1	0,25	40x7	100	100	60	80	10	34	29	61	82	117	50	1	M30
ZE-50 ⁴⁾	1	0,25	40x7	116	120	60	84	10	34	29	65	88	123	58	1	M30
ZE-100 ⁴⁾	1	0,25	55x9	160	135	85	103	20	48	48	73	95	130	80	9	M36
ZE-150 ⁴⁾	1	0,25	60x9	185	161	90	113	20	20	48	81	107	141	92,5	6	M42x2
ZE-250	1,5	0,50	80x16	193	210	120	166 ²⁾	20	20	58	139 ²⁾	117	152	91	13	M56x2
ZE-350	1,5	0,50	100x16	230	276	145	179 ³⁾	20	20	78	155	139	174	115	30	M72x3

jusqu'à Z-1000 sur demande

1) Le calcul détaillé des dimensions de montage (soufflets, longueur de vis, tube de protection, etc...) peut être facilement déterminé avec notre configurateur en ligne : www.zimm.com

2) Vis côté F : L2 = 181, L6 = 148

3) Vis côté F : L2 = 207

4) Valeurs SIFA également valables pour la série GSZ

