



5 à 25 kN KGT-S | Vis à avance axiale

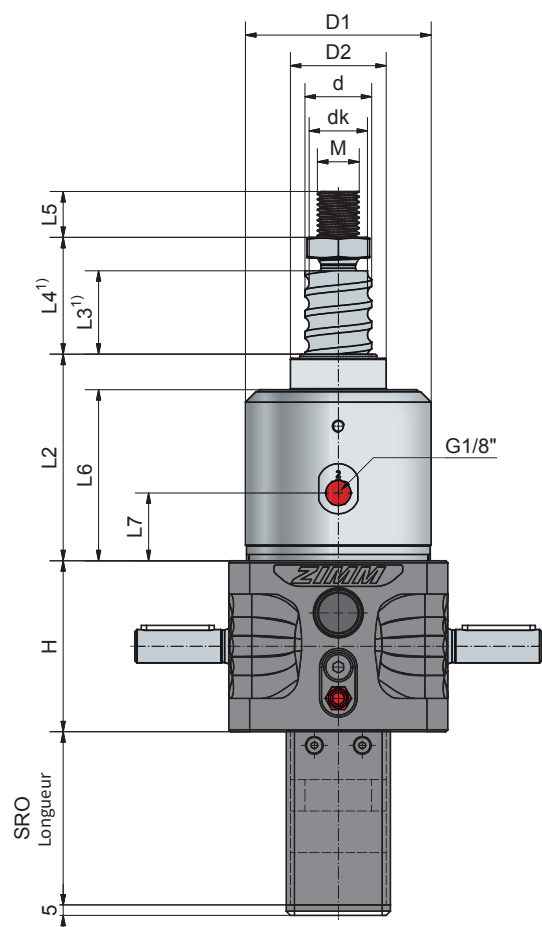

Passage pour tube de protection SRO

ZE-5	ZE-10	ZE-25
a41 x b45, ou Ø50	a60 x b60, R max. 8 ou Ø70	

VS Le dispositif anti-rotation est recommandé en standard.

Longueur du tube de protection SRO

Sans sécurité anti-sortie/ système anti-rotation	$(L4 = 203 \text{ à } 224 \times 2) + \text{course}$
Sécurité anti-sortie/ système anti-rotation	$VS = (L4 \times 2) + (15 \text{ à } 20) + \text{course}$
Système anti-rotation avec jeu d'interrupteurs de fin de course ESSET	$ES = VS + (43 \text{ à } 45) + \text{course}$
Système anti-rotation avec ESSET et KAR	$ES + (59 \text{ à } 64 \parallel 49 \text{ à } 59) + \text{course}$

Le calcul détaillé des dimensions de montage (soufflets, vis, ...) peut être facilement déterminé avec notre configurateur en ligne : www.zimm.com

Vérin	Vis KGT	Course par tour de moteur		Capacité de charge KGT kN		Jeu axial max ³⁾ mm
	ØxP	SN	SL	dyn. C ²⁾	stat. Co=Coa	
ZE-5	16x5	1,25	0,31	10,1	12	0,06
	16x10	2,50	0,63	11,1	12,9	0,06
ZE-10	25x5	1,25	0,31	13,7	21,5	0,06
	25x10	2,50	0,63	25,2	45,4	0,06
	25x25	6,25	1,56	20,7	37,3	0,06
ZE-25	25x50	12,50	3,14	19,2	37,3	0,06
	32x5	0,83	0,21	24,8	49,7	0,06
	32x10	1,67	0,42	30,8	45,6	0,06
	32x20	3,33	0,83	32,9	47,1	0,06
	32x40	6,67	1,67	18,3	37,3	0,06



Vérin	Vis KGT ØxP	Dimensions mm											
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	M
ZE-5	16x5	62	15,5	12,9	59	29	66	15	25	19	54	23	M12
	16x10	62	15,5	12,9	59	29	66	25	35	19	54	23	M12
ZE-10	25x5	74	24,5	21,9	69	39	85	15	27	20	69	21	M14
	25x10	74	24,5	21,9	69	39	85	25	37	20	69	21	M14
	25x25	74	24,5	21,9	69	39	85	60	72	20	69	21	M14
	25x50	74	24,5	21,9	69	39	85	125	137	20	69	21	M14
ZE-25	32x5	82	31,5	28,9	89	46	99	15	31	22	82	33	M20
	32x10	82	31,5	26,8	89	46	99	20	36	22	82	33	M20
	32x20	82	31,5	26,8	89	46	99	35	51	22	82	33	M20
	32x40	82	31,5	28,9	89	46	99	70	86	22	82	33	M20

1) Après les avoir mesurées à plusieurs reprises, on peut réduire la cote L3 pour une commande et un entraînement correspondants.

Prolongement de la vis pour soufflet ou ressort spiral éventuellement nécessaire.

2) Capacité de charge dynamique selon DIN ISO 3408

3) Jeu réduit à 0,02 mm disponible sur demande.