# 150 kN

## R **GSZ-150-R** | Vis tournante

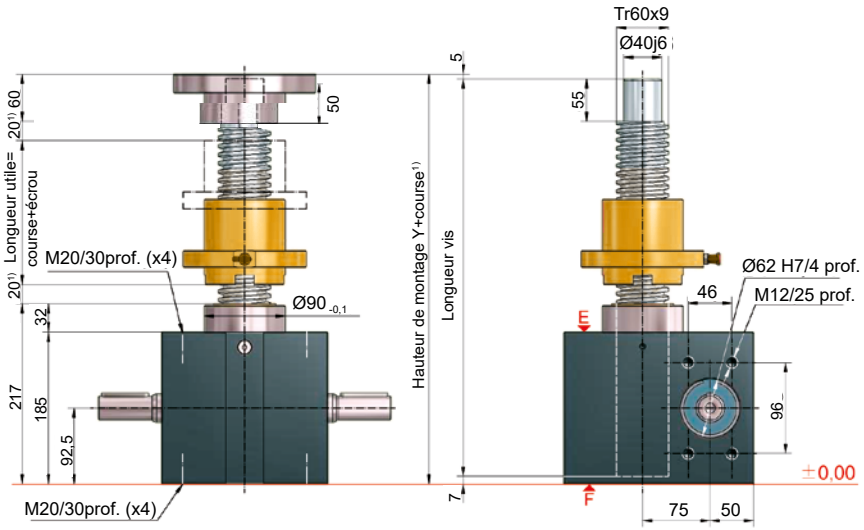

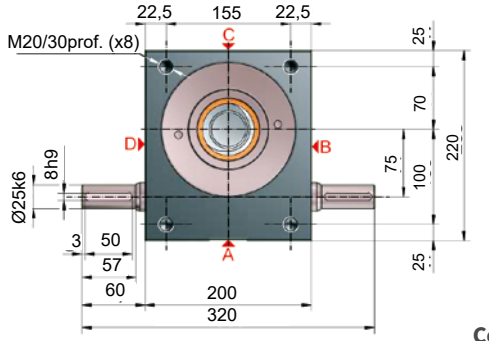


### Configuration standard

| Code de commande | Vérin (Série) | Taille | Version (Construction) | Rapports | Vis | Course pour 1 tour d'arbre d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ-150-RN | GSZ | 150 | R (Vis tournante) | N (Normale) 9:1 | Tr 60x9 | 1,00 mm |
| GSZ-150-RL | | | | L (Lente) 36:1 | | 0,25 mm |

150 kN

## Diagramme caractéristique du taux d'utilisation, thermique

### Rapport „N" (9:1)

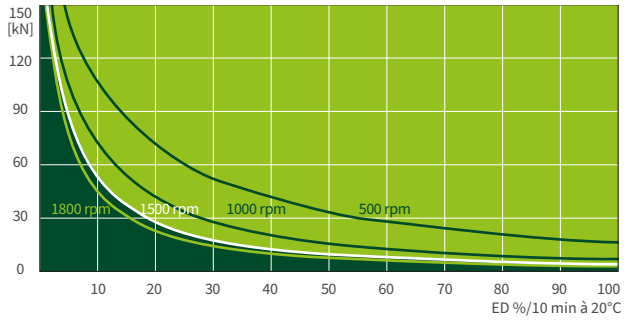


### Rapport „L" (36:1)

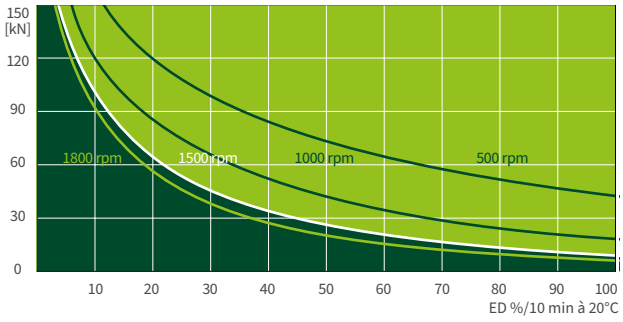


Ce diagramme donne une orientation dans des conditions industrielles standard (temp. ambiante 20°C, etc.) et avec un entretien correct (lubrification, etc.).
Les diagrammes sont basés sur le filetage trapézoïdal standard Tr 60x9 de ZIMM. Avec la vis à billes KGT, la durée d'utilisation peut être bien plus longue.