


50 kN
GSZ-50-R | Vis tournante

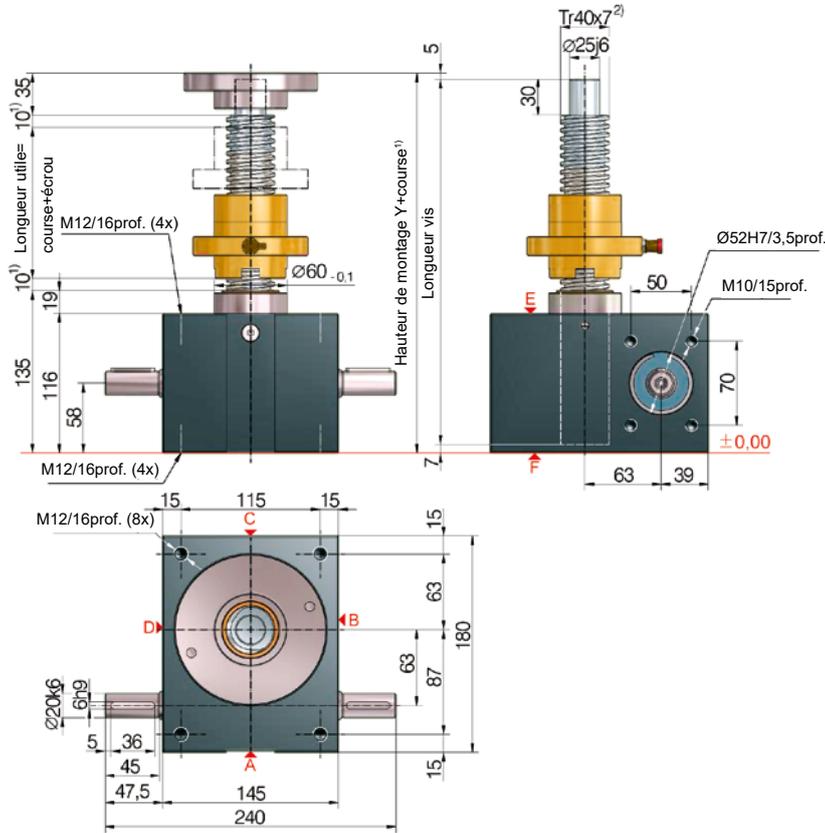


Configuration standard

Code de commande	Vérin (Série)	Taille	Version (Construction)	Rapports	Vis	Course pour 1 tour d'arbre d'entrée
GSZ-50-RN	GSZ	50	R (Vis tournante)	N (Normale) 7:1	Tr 40x7	1,00 mm
GSZ-50-RL				L (Lente) 28:1		0,25 mm


50 kN

Diagramme caractéristique du taux d'utilisation, thermique

Rapport „N“ (7:1)

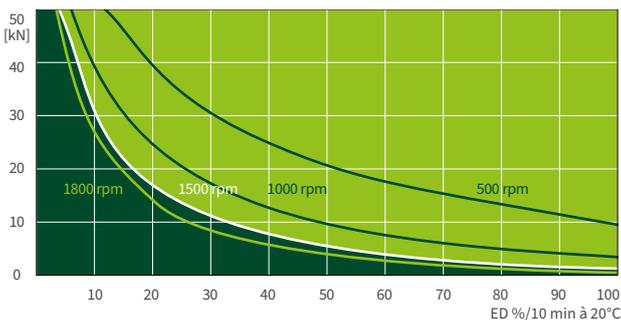

Rapport „L“ (28:1)

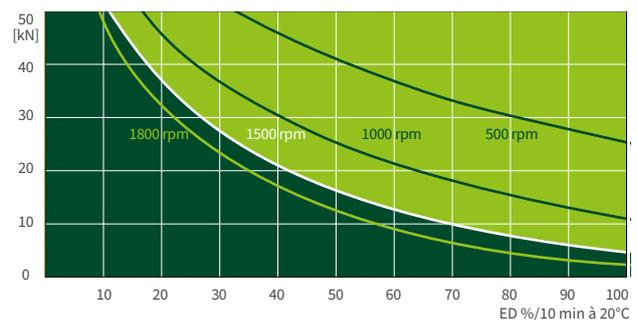

Ce diagramme donne une orientation dans des conditions industrielles standard (temp. ambiante 20°C, etc.) et avec un entretien correct (lubrification, etc.). Les diagrammes sont basés sur le filetage trapézoïdal standard Tr 40x7 de ZIMM. Avec la vis à billes KGT, la durée d'utilisation peut être bien plus longue.