


Diagramme caractéristique du taux d'utilisation, thermique

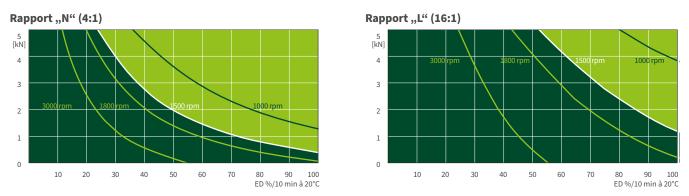

Ce diagramme donne une orientation dans des conditions industrielles standard (temp. ambiante 20°C, etc.) et avec un entretien correct (lubrification, etc.). Les diagrammes sont basés sur le filetage trapézoïdal standard Tr 18x4 de ZIMM. Avec la vis à billes KGT, la durée d'utilisation peut être bien plus longue.